


## BARRIERE LOSANGE

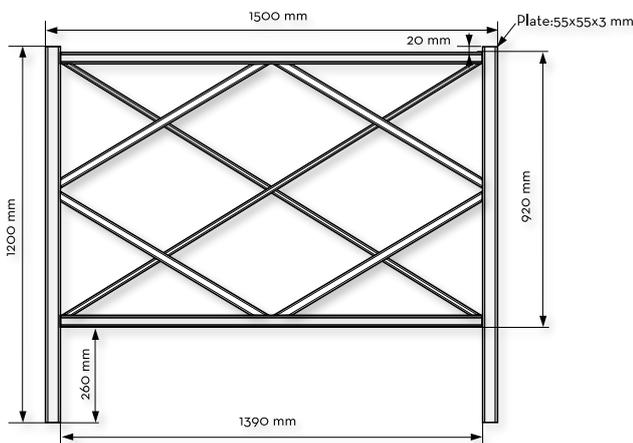

### CARACTÉRISTIQUES :

- Montants en acier renforcé 55x55x3mm
- Bouchons métalliques soudés et meulés aux extrémités.
- Croix en profils carrés 30x30x2mm, et 20x20x2mm.
- Main courante et lisse basse en tube carré 40x40x2mm

### TRAITEMENT DE SURFACE :

- Traitement anti corrosion par électrozingage ép. 20µ (norme NF-A-91.102).
- Apport d'une couche de polyzinc ép. 70/80µ
- Cuite au four à 160°C
- Anticorrosion garantie 15 ans.

### FINITION :

- Thermolaquage par poudre polyester thermodurcissable, ép. 70/80µ cuite au four à 180°C
- Teinte au choix selon nuancier RAL
- Nos peintures en poudre sont sans solvants et sont très résistantes aux U.V.
- Thermolaquage finition Akzonobel garantie 10 ans



### DIMENSIONS :

Longueur (L)	Hauteur totale (H)	Référence
1000mm	1200mm	00019
1560mm	1200mm	00020

Autres dimensions : Nous consulter

### EN OPTION

